

FRONT AXLE / VORDERACHSE / OŚ PRZEDNIA

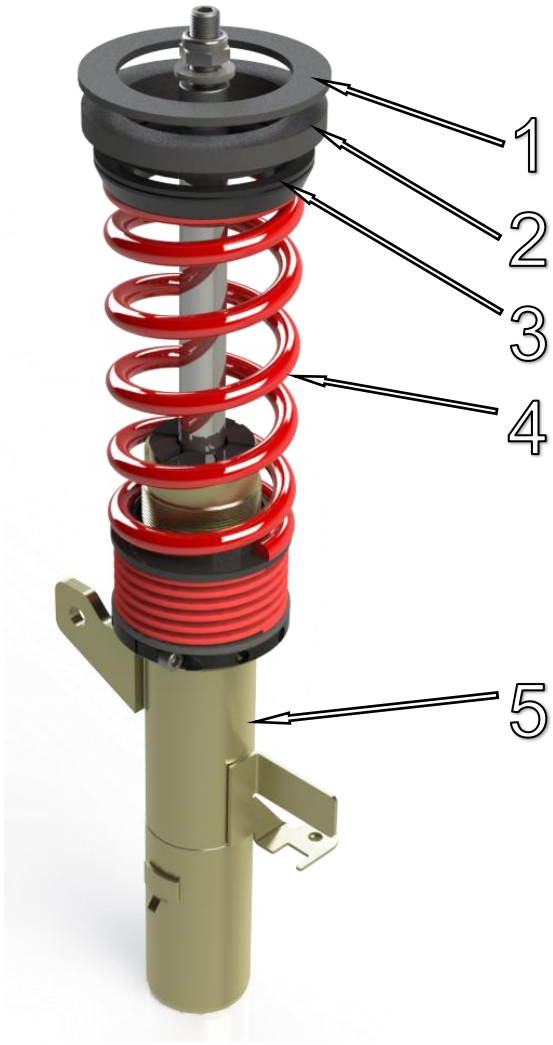


Supplied parts:
1. Reducing ring
2. Bearing
3. Spring seat
4. MTS Technik coil springs
5. Coilover shock absorber

Im Satz enthaltene Elemente:
1. Die Reduzierring
2. Das Lager
3. Federteller
4. MTS Technik Schraubenfedern
5. Gewindefederbein

Elementy dostarczone w zestawie:
1. Pierścień redukujący
2. Łożysko
3. Czapka sprężyny
4. Sprężyny MTS Technik
5. Kolumna gwintowana amortyzatora

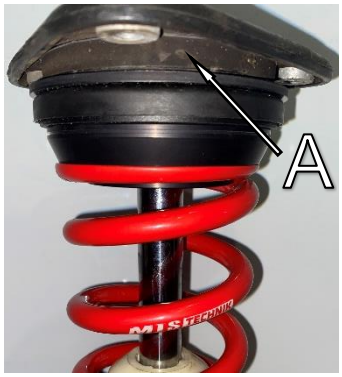

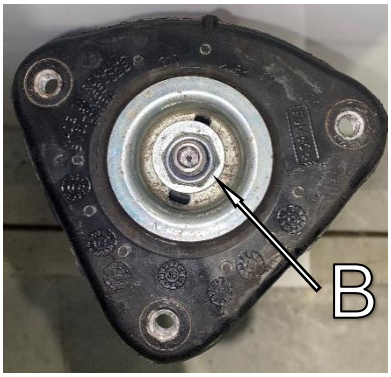

Please note:
A. Use the OEM strut mount with bearing.
B. Piston rod nut tightening torque is 50Nm (37ft-lb).

Bitte beachten:
A. Von der OEM Stoßdämpfersäule werden folgende Elemente verwendet – Federbeinstützlager.
B. Das Anzugsdrehmoment der Kolbenstangenbefestigung beträgt 50Nm (37ft-lb).

Należy zwrócić uwagę:
A. Przełożyć z kolumny seryjnej OEM poduszkę metalowo-gumową.
B. Moment dokręcania górnej nakrętki amortyzatora to 50Nm (37ft-lb) .

During the installation of suspension set the clearance between tire/rim and suspension strut shall be checked. The minimum allowed gap is 5mm (0,2 inch). Otherwise use certificated wheel spacers.

Während der Montage sollte der Abstand zwischen Felge/Reifen und dem Stoßdämpfer kontroliert werden. Der erlaubte Minimalabstand beträgt 5mm (0,2 inch). In anderen Fällen sollten zugelassene Distanzscheiben verwendet werden.


Podczas montażu zawieszenia należy skontrolować odległość felgi/opony od kolumny amortyzatora. Minimalny dozwolony odstęp to 5mm (0,2 inch). W innym przypadku, zastosować certyfikowane dystanse.



IMPORTANT / WICHTIG / WAŻNE

The max. tightening torque of the hexaCOIL screw is 10Nm (7,5ft-lb).
Das höchste Anzugsdrehmoment der hexaCOIL beträgt 10Nm (7,5ft-lb).
Max. moment dokręcania śruby nakrętki hexaCOIL to 10Nm (7,5ft-lb).


REAR AXLE / HINTERACHSE / OŚ TYLNA

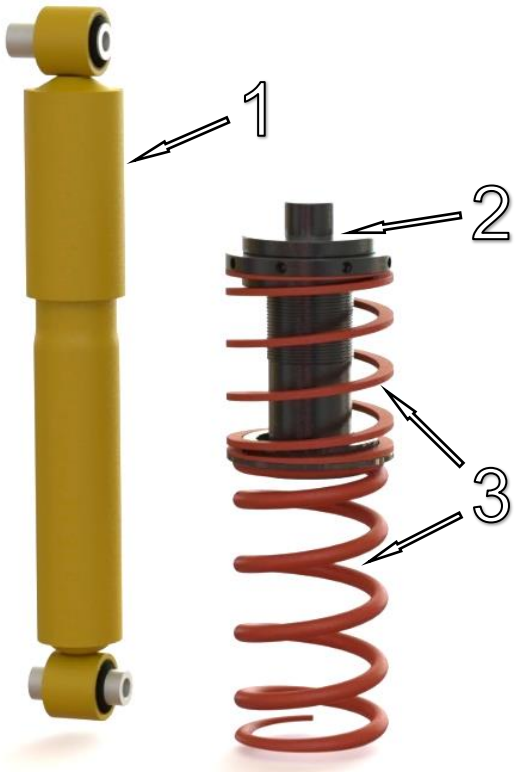

Supplied parts:
1. MTS Technik shock absorber
2. MTS Technik adjustment block
3. MTS Technik springs

Im Satz enthaltene Elemente:
1. MTS Technik Stoßdämpfer
2. Höhenverstellung
3. MTS Technik Schraubenfeder


Elementy dostarczone w zestawie:
1. Amortyzator MTS Technik
2. Regulacja
3. Sprężyny MTS Technik

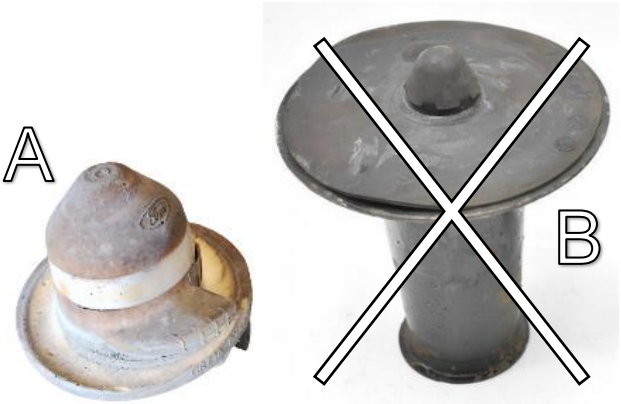

Use the following OEM strut parts:
A. Bump stop
B. Remove the metal bushing with rubber pad

Von der OEM Stoßdämpfersäule werden folgende Elemente verwendet:
A. Anschlagpuffer
B. Entfernen Sie die Metallbuchse mit dem Gummipuffer

Przekładamy z kolumny seryjnej (OEM):
A. Odbój
B. Usunąć metalową tuleję wraz z gumową podkładką

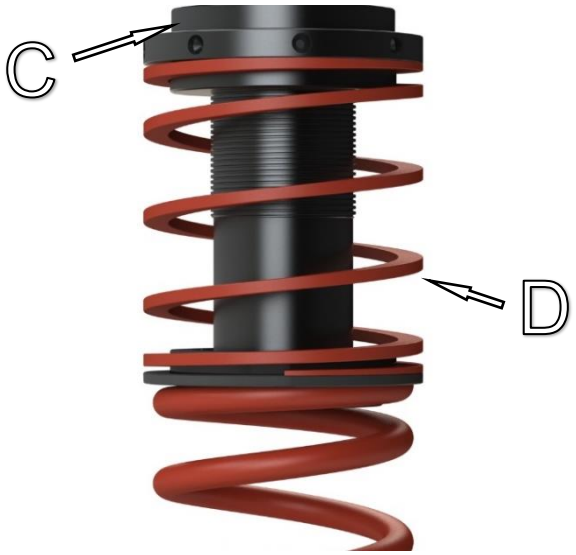

Please note:
C. Adjustment block mounted between body and the top of the spring instead of original metal bushing.
D. Helper spring mounted on the top, above the main spring.


Bitte beachten:
C. Oben liegende Regulierung zwischen der Karosserie und der Federn anstelle der Originalbuchse.
D. Die Vorspannfeder ist oben und die Hauptfeder ist unten angebracht.

Należy zwrócić uwagę:
C. Regulacja montowana na górze, między karoserią a sprężyną w miejscu oryginalnej tulei.
D. Sprężyna helper montowana od góry, nad główną sprężyną.

Please note:
The end of the coil should face the rear of the car on both sides as shown in the picture.

Bitte beachten:
Das Ende der Windung der Vorspannfeder muss wie in der Abbildung gezeigt nach hinten zeigen (für beide Seiten des Fahrzeugs).

Należy zwrócić uwagę:
Koniec zwoju helpera musi być skierowany do tyłu, tak jak pokazano na obrazku (dla obu stron pojazdu).

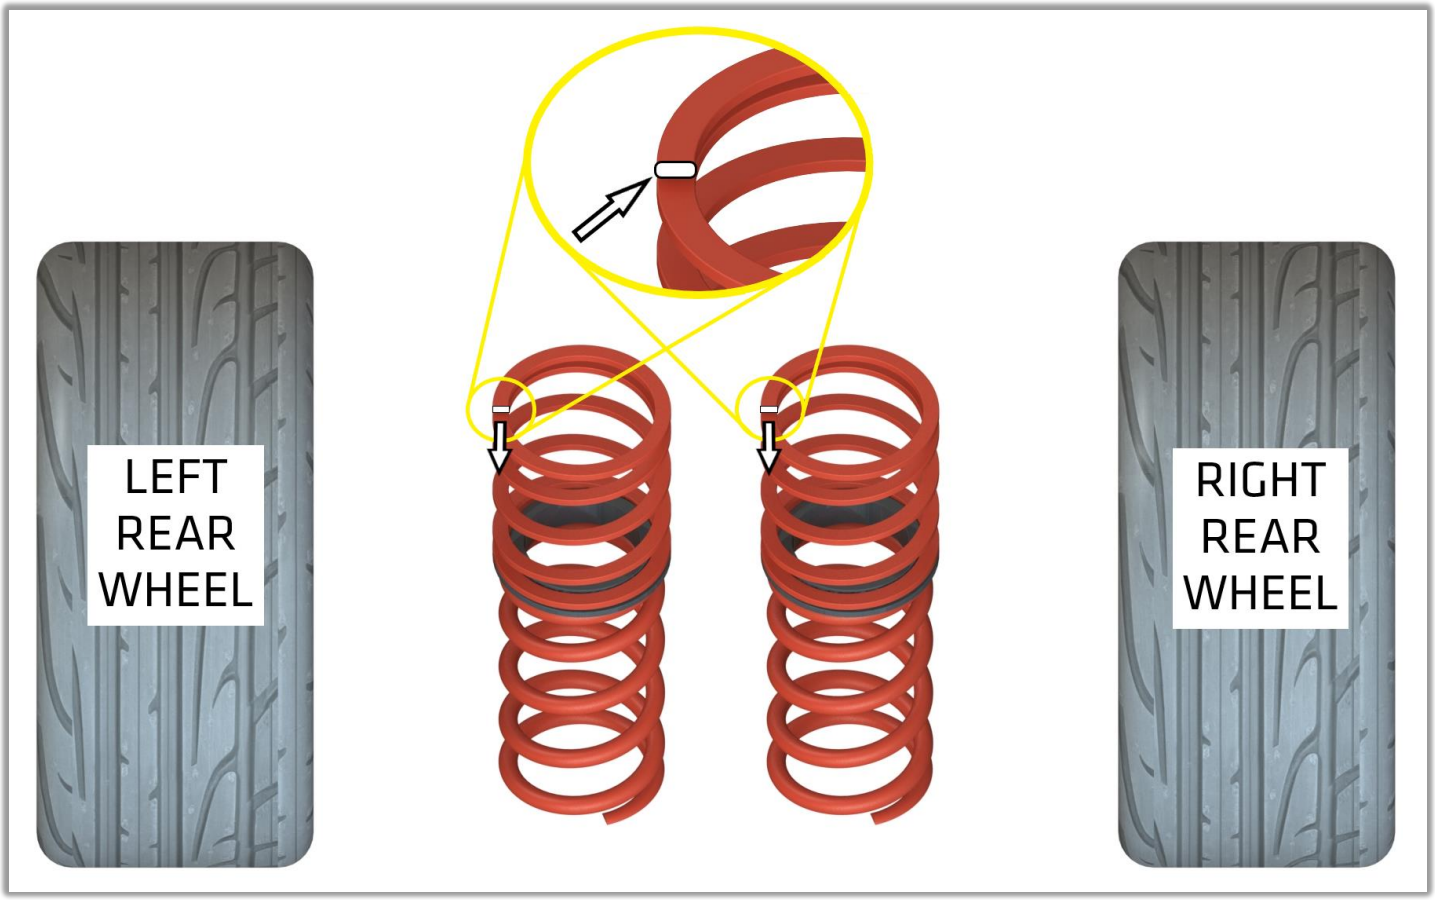

REMAINING SUSPENSION PARTS INSTALLATION (NOT SHOWN IN THE PICTURES) SHALL BE EXECUTED ACCORDING TO CAR MANUFACTURER RECOMMENDATION, MANUAL OR STANDARDS.

DIE ART UND WEISE UND DIE REIHENFOLGE DER MONTAGE DER SONSTIGEN ELEMENTE DER FEDERUNG MIT DER KAROSSERIE SOLLTE DEN EMPFEHLUNGEN DES PRODUZENTEN ENTSPRECHEND BEIBEHALTEN WERDEN.

ZACHOWAĆ SPOSÓB ORAZ KOLEJNOŚĆ MONTAŻU POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ZAWIESZENIA DO KAROSERII ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.



IMPORTANT / WICHTIG / WAŻNE

The max. tightening torque of the hexaCOIL screw is 10Nm (7,5ft-lb).
Das höchste Anzugsdrehmoment der hexaCOIL beträgt 10Nm (7,5ft-lb).
Max. moment dokręcania śruby nakrętki hexaCOIL to 10Nm (7,5ft-lb).