

FRONT AXLE / VORDERACHSE / OŚ PRZEDNIA

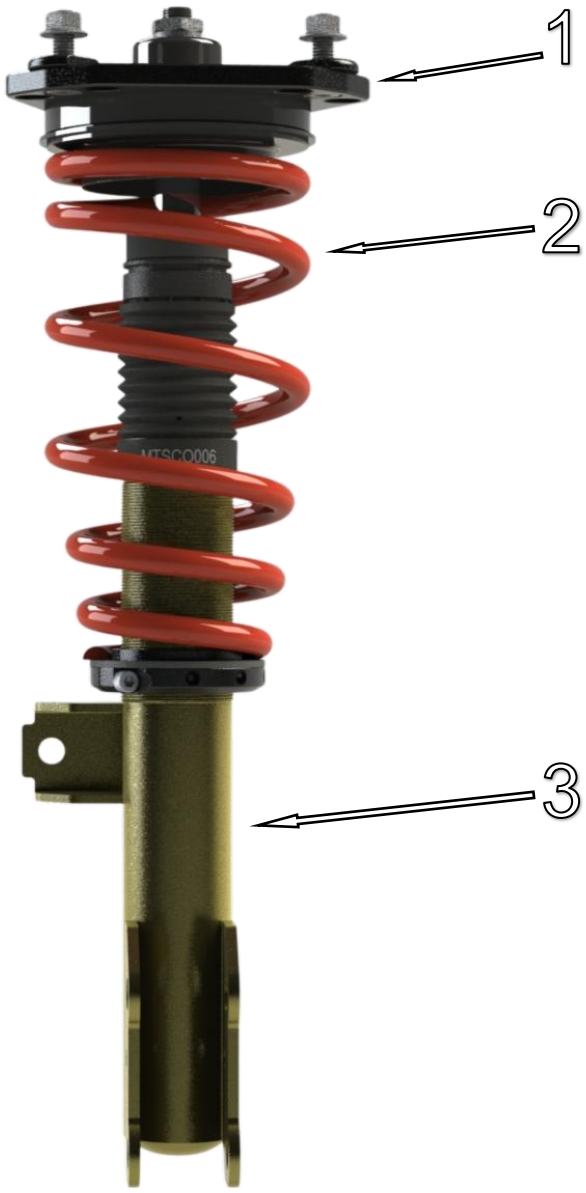

Supplied parts:
1. Camber Plate MTS Technik
2. MTS Technik coil spring
3. Coilover shock absorber

Im Satz enthaltene Elemente:
1. Camber Plate MTS Technik
2. MTS Technik Schraubenfeder
3. Gewindefederbein

Elementy dostarczone w zestawie:
1. Camber Plate MTS Technik
2. Sprężyna MTS Technik
3. Kolumna gwintowana amortyzatora

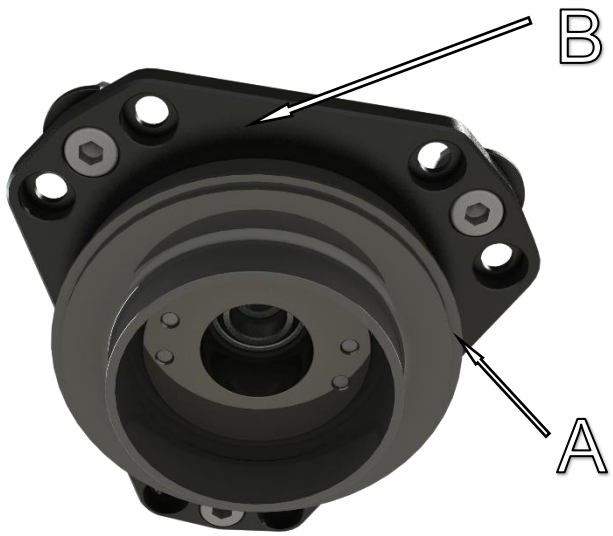


Please note:
A. Use the OEM strut mount with bearing.
B. Camber Plate MTS Technik

Bitte beachten:
A. Von der OEM Stoßdämpfersäule werden folgende Elemente verwendet – Federbeinstützlager.
B. Camber Plate MTS Technik

Należy zwrócić uwagę:
A. Przełożyć z kolumny seryjnej OEM łożysko kolumny.
B. Camber Plate MTS Technik.

FRONT AXLE / VORDERACHSE / OŚ PRZEDNIA

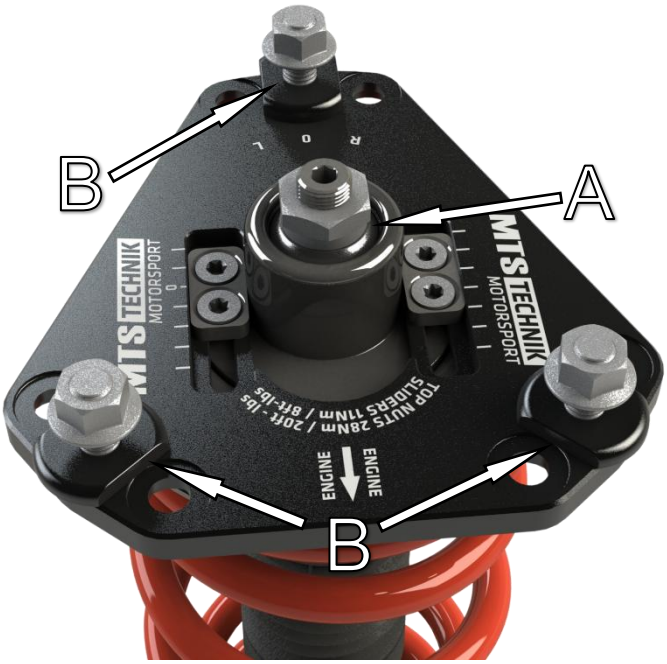

Please note:

A. Piston rod nut tightening torque is 50Nm (37ft-lb).
B. Camber Plate fixing nuts tightening torque is 28Nm (20ft-lb).

Bitte beachten:

A. Das Anzugsdrehmoment der Kolbenstangenbefestigung beträgt 50Nm (37ft-lb).
B. Das Anzugsdrehmoment der Camber Plate befestigungmutter beträgt 28Nm (20ft-lb).

Należy zwrócić uwagę:

A. Moment dokręcania górnej nakrętki amortyzatora to 50Nm (37ft-lb).
B. Moment dokręcania nakrętek mocujących Camber Plate to 28Nm (20ft-lb).

During the installation of suspension set the clearance between tire/rim and suspension strut shall be checked. The minimum allowed gap is 5mm (0,2 inch). Otherwise use certificated wheel spacers.

Während der Montage sollte der Abstand zwischen Felge/Reifen und dem Stoßdämpfer kontroliert werden. Der erlaubte Minimalabstand beträgt 5mm (0,2 inch). In anderen Fällen sollten zugelassene Distanzscheiben verwendet werden.


Podczas montażu zawieszenia należy skontrolować odległość felgi/opony od kolumny amortyzatora. Minimalny dozwolony odstęp to 5mm (0,2 inch). W innym przypadku, zastosować certyfikowane dystanse.



IMPORTANT / WICHTIG / WAŻNE

The max. tightening torque of the hexaCOIL screw is 10Nm (7,5ft-lb).
Das höchste Anzugsdrehmoment der hexaCOIL beträgt 10Nm (7,5ft-lb).
Max. moment dokręcania śruby nakrętki hexaCOIL to 10Nm (7,5ft-lb).


REAR AXLE / HINTERACHSE / OŚ TYLNA (MTSGWMB28)

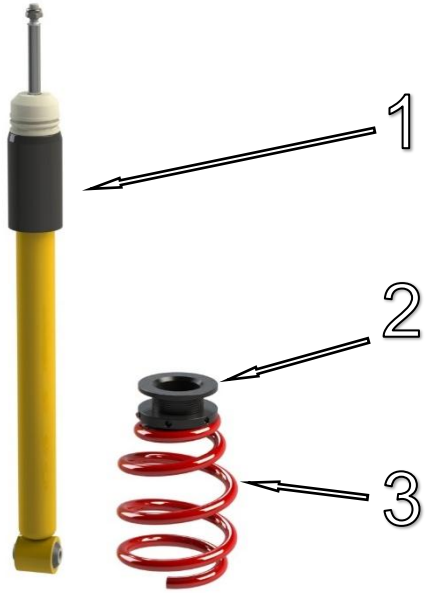

Supplied parts:
1. MTS Technik shock absorber
2. Adjustment block
3. MTS Technik coil spring

Im Satz enthaltene Elemente:
1. MTS Technik Stoßdämpfer
2. Höhenverstellung
3. MTS Technik Schraubenfeder


Elementy dostarczone w zestawie:
1. Amortyzator MTS Technik
2. Regulacja
3. Sprężyna MTS Technik

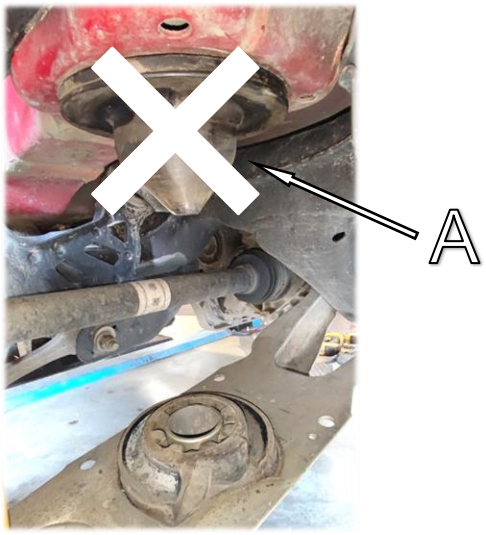

Please note:
A. Before assembly remove upper OEM spring seat

Bitte beachten:
A. Von dem Zusammenbau sollte der originale Federsitz entfernt.

Należy zwrócić uwagę:
A. Zdemontuj górne fabryczne gniazdo sprężyny.

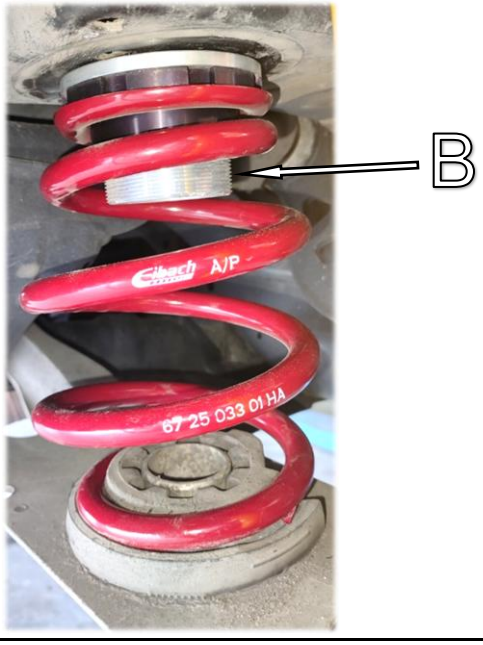

Please note:
B. Install MTS Technik height adjustment and spring as shown.

Bitte beachten:
B. Montieren Sie den MTS Technik Höhenverstellung und Feder wie abgebildet.

Należy zwrócić uwagę:
B. Zamontuj regulację oraz sprężynę MTS Technik jak pokazano na obrazku.



Use the following OEM strut parts:

A. Upper shock absorber mount (piston rod nut tightening torque is 35Nm (25 ft-lb)).

Von der OEM Stoßdämpfersäule werden folgende Elemente verwendet:

C. Stoßdämpferbefestigung (das Anzugsdrehmoment der Kolbenstangenbefestigung beträgt 35Nm (25ft-lb)).

Przekładamy z kolumny seryjnej (OEM):

C. Górne mocowanie amortyzatora (moment dokręcania górnej nakrętki amortyzatora to 35Nm (25ft-lb)).

REMAINING SUSPENSION PARTS INSTALLATION (NOT SHOWN IN THE PICTURES) SHALL BE EXECUTED ACCORDING TO CAR MANUFACTURER RECOMMENDATION, MANUAL OR STANDARDS.

DIE ART UND WEISE UND DIE REIHENFOLGE DER MONTAGE DER SONSTIGEN ELEMENTE DER FEDERUNG MIT DER KAROSSERIE SOLLTE DEN EMPFEHLUNGEN DES PRODUZENTEN ENTSPRECHEND BEIBEHALTEN WERDEN.


ZACHOWAĆ SPOSÓB ORAZ KOLEJNOŚĆ MONTAŻU POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ZAWIESZENIA DO KAROSERII ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.



IMPORTANT / WICHTIG / WAŻNE

The max. tightening torque of the hexaCOIL screw is 10Nm (7,5ft-lb).
Das höchste Anzugsdrehmoment der hexaCOIL beträgt 10Nm (7,5ft-lb).
Max. moment dokręcania śruby nakrętki hexaCOIL to 10Nm (7,5ft-lb).


REAR AXLE / HINTERACHSE / OŚ TYLNA
(MTSGWMB29, MTSGWMB30, MTSGWMB31)

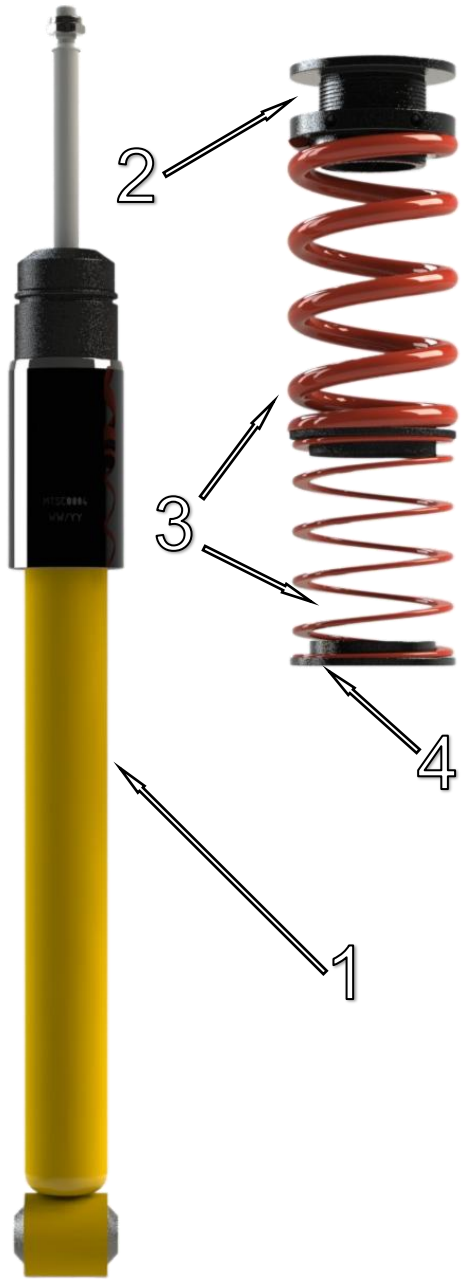

Supplied parts:
1. MTS Technik shock absorber
2. Adjustment block
3. MTS Technik coil springs
4.

Im Satz enthaltene Elemente:
1. MTS Technik Stoßdämpfer
2. Höhenverstellung
3. MTS Technik Schraubenfeder
4.


Elementy dostarczone w zestawie:
1. Amortyzator MTS Technik
2. Regulacja
3. Sprężyny MTS Technik
4. Czapka MTS Technik

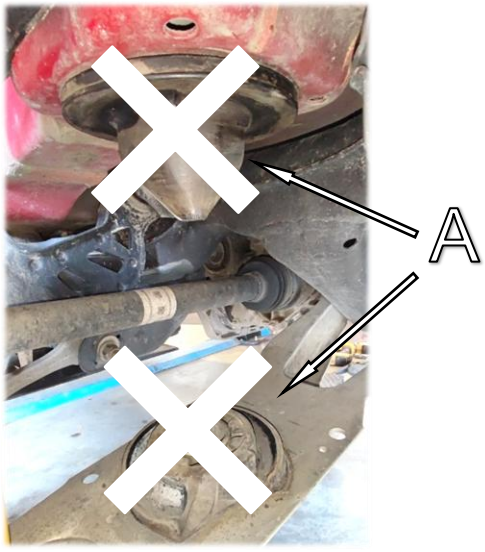

Please note:
A. Before assembly remove upper and bottom OEM spring seat

Bitte beachten:
A. Von dem Zusammenbau sollte der originale Federsitz entfernt.


Należy zwrócić uwagę:
A. Zdemontuj górne i dolne fabryczne gniazdo sprężyny.

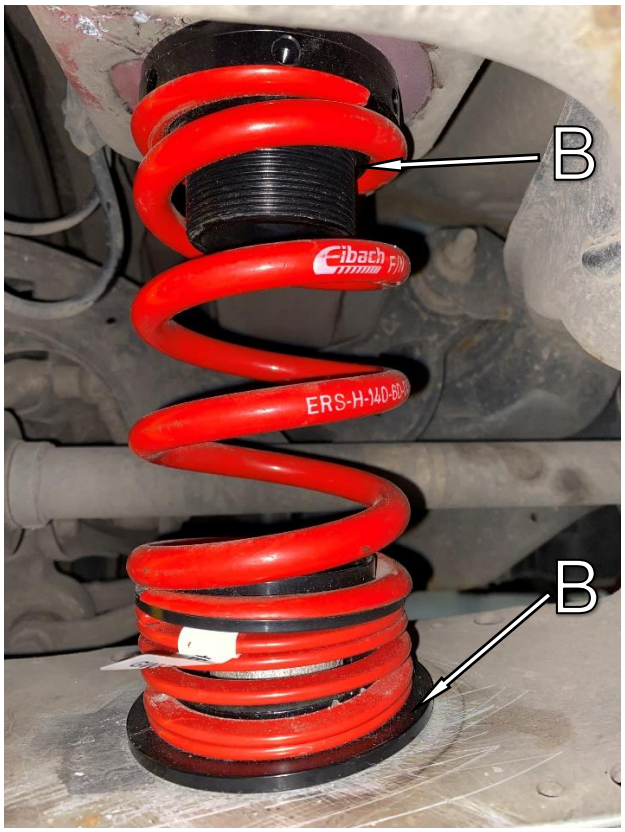

Please note:
B. Install MTS Technik height adjustment and spring as shown.

Bitte beachten:
B. Montieren Sie den MTS Technik Höhenverstellung und Feder wie abgebildet.

Należy zwrócić uwagę:
B. Zamontuj regulację oraz sprężynę MTS Technik jak pokazano na obrazku.

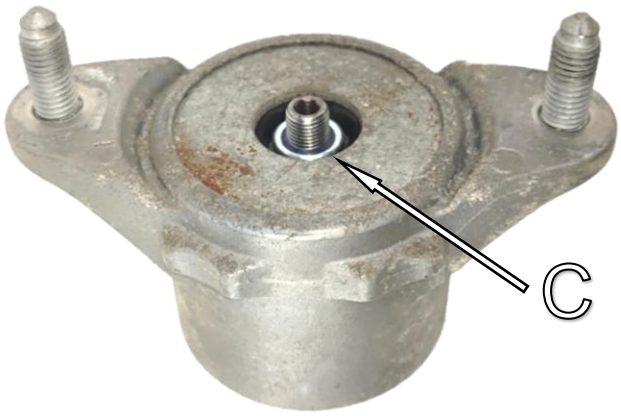

Use the following OEM strut parts:
C. Upper shock absorber mount (piston rod nut tightening torque is 35Nm (25 ft-lb)).

Von der OEM Stoßdämpfersäule werden folgende Elemente verwendet:
C. Stoßdämpferbefestigung (das Anzugsdrehmoment der Kolbenstangenbefestigung beträgt 35Nm (25ft-lb)).

Przekładamy z kolumny seryjnej (OEM):
C. Górne mocowanie amortyzatora (moment dokręcania górnej nakrętki amortyzatora to 35Nm (25ft-lb)).

REMAINING SUSPENSION PARTS INSTALLATION (NOT SHOWN IN THE PICTURES) SHALL BE EXECUTED ACCORDING TO CAR MANUFACTURER RECOMMENDATION, MANUAL OR STANDARDS.

DIE ART UND WEISE UND DIE REIHENFOLGE DER MONTAGE DER SONSTIGEN ELEMENTE DER FEDERUNG MIT DER KAROSSERIE SOLLTE DEN EMPFEHLUNGEN DES PRODUZENTEN ENTSPRECHEND BEIBEHALTEN WERDEN.

ZACHOWAĆ SPOSÓB ORAZ KOLEJNOŚĆ MONTAŻU POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ZAWIESZENIA DO KAROSERII ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.



IMPORTANT / WICHTIG / WAŻNE

The max. tightening torque of the hexaCOIL screw is 10Nm (7,5ft-lb).
Das höchste Anzugsdrehmoment der hexaCOIL beträgt 10Nm (7,5ft-lb).
Max. moment dokręcania śruby nakrętki hexaCOIL to 10Nm (7,5ft-lb).