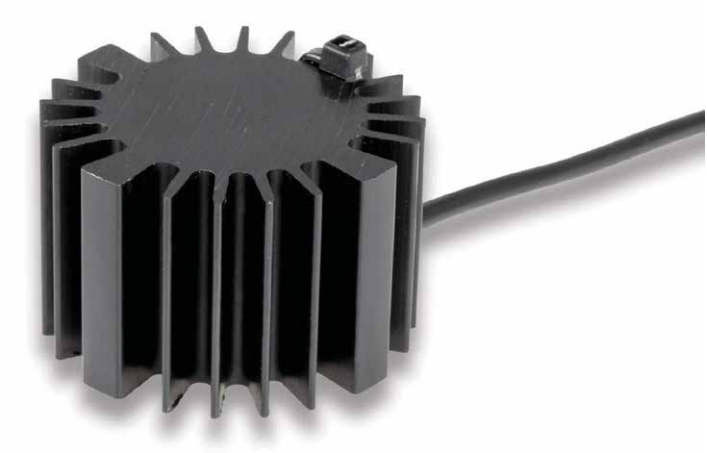


Hinweis!
Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!
Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

ÖHLINS EDC Cancellation Kit für Mercedes A45 AMG W177

35020-35

Montageanleitung

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

MONTAGEANLEITUNG

Vorderachse:

1


Demontieren Sie den originalen Stecker.

2


Entfernen Sie das originale Kabel aus dem Anschluss. Verwenden Sie hierfür geeignetes Werkzeug.

3

Führen Sie die Kabel in den mitgelieferten Stecker ein, bis sie einrasten. Die Pin-Position / Kabelfarbe ist nicht relevant. Verriegeln Sie den Stecker anschließend.

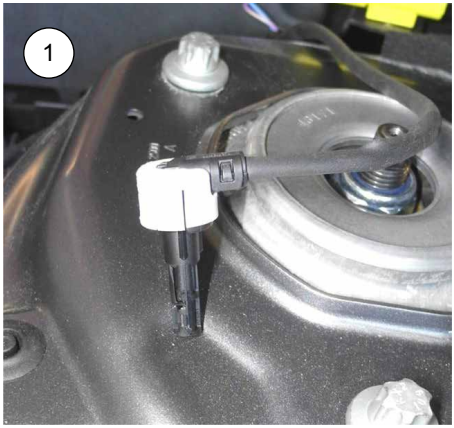



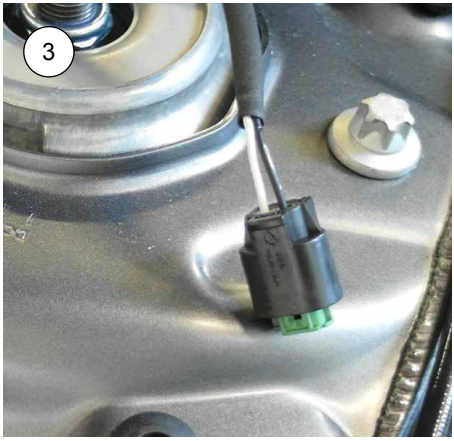

MONTAGEANLEITUNG

Vorderachse links:

1

Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Cancellation Kit. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Cancellation Kit mit Kantenclips am Chassis.


2

Sichern Sie außerdem das Kabel mit Kabelbindern.



Achtung!

Befestigen Sie das Klebeband am Cancellation Kit. Die Oberfläche muss gereinigt und entfettet werden.

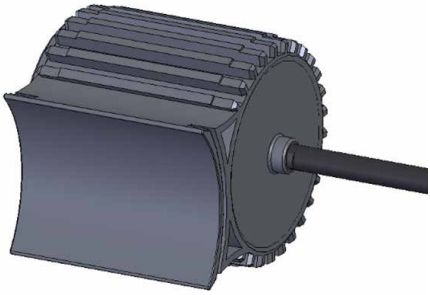

MONTAGEANLEITUNG

Vorderachse rechts:

1

Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Cancellation Kit. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Cancellation Kit mit Kantenclips am Chassis.


2

Sichern Sie außerdem das Kabel mit Kabelbindern.



Achtung!

Befestigen Sie das Klebeband am Cancellation Kit. Die Oberfläche muss gereinigt und entfettet werden.

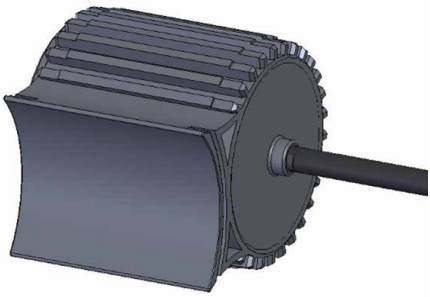

MONTAGEANLEITUNG

Hinterachse A-Klasse:

1


Demontieren Sie den originalen Stecker.


2


Entfernen Sie das originale Kabel aus dem Anschluss. Verwenden Sie hierfür geeignetes Werkzeug.

3

Führen Sie die Kabel in den mitgelieferten Stecker ein, bis diese einrasten. Die Pin-Position / Kabelfarbe ist nicht relevant. Verriegeln Sie den Stecker anschließend.

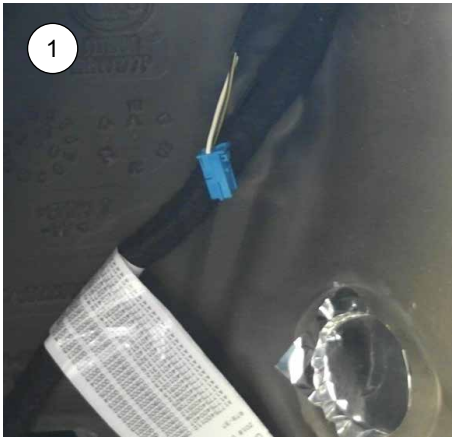

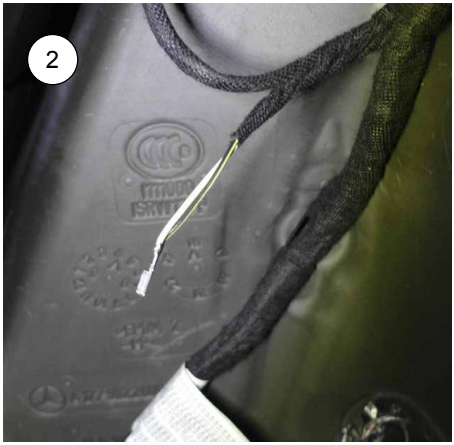

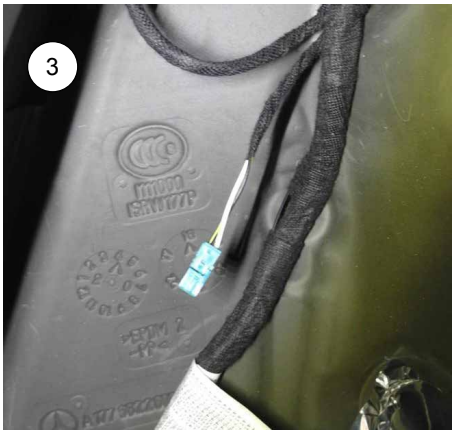

Hinterachse links:

1

Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Cancellation Kit. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Cancellation Kit mit Kabelbindern am Chassis.

2

Sichern Sie außerdem das Kabel mit Kabelbindern. Verschließen Sie das Loch mit dem mitgelieferten Dichtstopfen.



Hinterachse rechts:

1

Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Cancellation Kit. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Cancellation Kit mit Kabelbindern am Chassis.

2

Sichern Sie außerdem das Kabel mit Kabelbindern. Verschließen Sie das Loch mit dem mitgelieferten Dichtstopfen.



Hinterachse CLA:

1


Demontieren Sie den originalen Stecker.


2


Entfernen Sie das originale Kabel aus dem Anschluss. Verwenden Sie hierfür geeignetes Werkzeug.

3

Führen Sie die Kabel in den mitgelieferten Stecker ein, bis sie einrasten. Die Pin-Position / Kabelfarbe ist nicht relevant. Verriegeln Sie den Stecker anschließend.

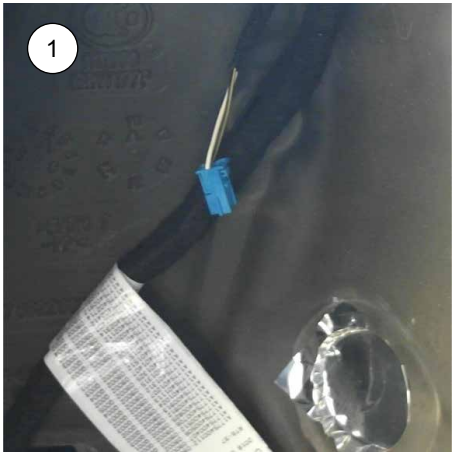

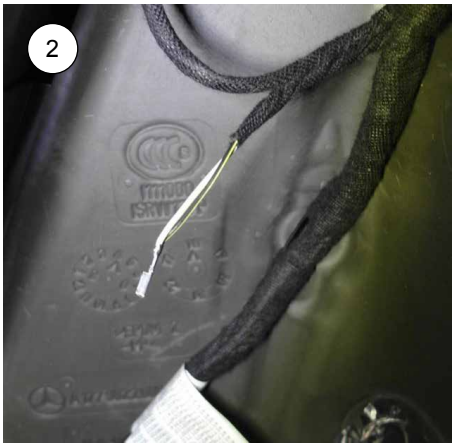

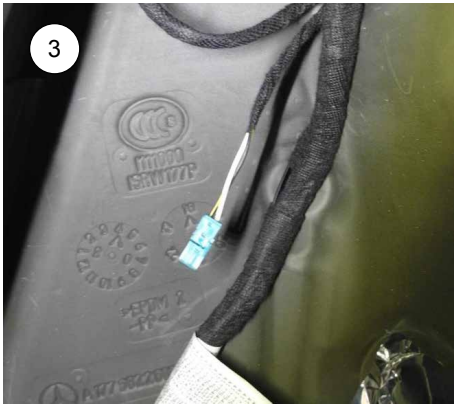

MONTAGEANLEITUNG

Hinterachse CLA links:

1

Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Cancellation Kit. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Cancellation Kit mit Kabelbindern am Chassis.

2

Verschließen Sie das Loch mit dem mitgelieferten Dichtstopfen.

3

Sichern Sie außerdem das Kabel mit Kabelbindern.





Hinterachse CLA rechts:

1

Führen Sie das originale Dämpfersteuerungskabel zum Cancellation Kit. Stecken Sie den originalen Stecker in das Cancellation Kit, bis er einrastet. Befestigen Sie das Cancellation Kit mit Kabelbindern am Chassis.



2

Verschließen Sie das Loch mit dem mitgelieferten Dichtstopfen.

3

Sichern Sie außerdem das Kabel mit Kabelbindern.



Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

MI_35020-35_0_GER
Veröffentlicht am 09.09.2022

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY